


DESCRIPCIÓN BOMBAS DE VACÍO



EJ-BA

Las bombas de vacío EJ-BA están formadas por un colector de aluminio anodizado, que garantiza una elevada robustez y a la vez dimensiones compactas. Posibilidad de integrar en su interior los cartuchos EJ-MEDIUM en versión de 2 y 3 etapas con silenciador integrado.

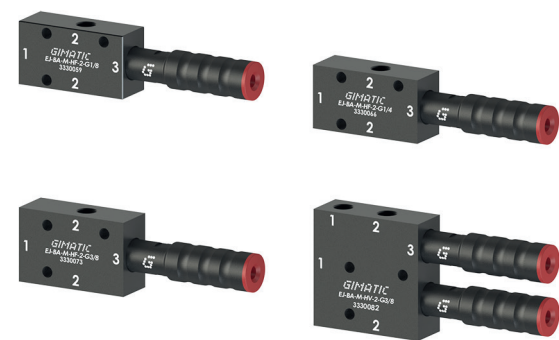

EJ-LINE

Las bombas EJ-LINE presentan características de vacío superiores incluso en caso de baja o fluctuante presión de red. Diseño en línea para optimizar las dimensiones. El cuerpo de aluminio facilita una elevada robustez, el roscado en la puerta del vacío permite fijar directamente la ventosa, evitando tubos o racores adicionales.



EJ-SYS

La gama de bombas de vacío EJ-SYS permite simplificar el dimensionamiento y la instalación en un circuito de vacío. Bombas de vacío idóneas tanto para circuitos descentralizados como centralizados, gracias al elevado caudal aspirado en la versión EJ-SYS-LARGE.



EJ-SLG

Las bombas de vacío EJ-SLG están formadas por un cuerpo de POM lo que hace que la bomba sea sumamente ligera y compacta. Ambas soluciones EJ-SLG MEDIUM y EJ-SLG LARGE están disponibles en la versión de dos y tres etapas con silenciador integrado. Posibilidad de preinstalación de vacuostato digital Gimatic preajustado, versión VACSW-3N203-G (PNP) y VACSW-3M203-G (NPN).

EJ-ATM

Bomba de vacío desarrollada para aplicaciones estancas en donde, debido al elevado vacío alcanzado, es necesario tener un soldado atmosférico, para reducir los tiempos de desprendimiento del objeto manipulado y acelerar el movimiento del órgano de aprehensión. Las características principales son el peso reducido, el bajo consumo energético y la sencillez de instalación.



EJ-BLOWOFF

La bomba de vacío EJ-BLOWOFF es la correcta elección para aplicaciones de aprehensión y soldado de alta frecuencia. El depósito integrado con contra soplado permite soltar el objeto manipulado muy rápidamente y mantener el cartucho EJ-MEDIUM limpio, evitando atascamientos del mismo en entornos particularmente polvorientos. Disponible en la versión con 1 y 2 cartuchos EJ-MEDIUM de dos etapas.



EJ-MLG

El diseño de las bombas de vacío EJ-MLG (cuerpo en POM) permite integrar en su interior hasta 4 cartuchos EJ-LARGE de 2 y 3 etapas, haciendo que la bomba de vacío sea modular y a la vez flexible. Desarrollada principalmente para aplicaciones centralizadas para gestionar a la vez varias ventosas o varias instalaciones del circuito del vacío.



EJ-BBT

Los generadores de vacío EJ-BBT se basan en el principio Coanda, permiten obtener un elevado caudal aspirado con bajos grados de vacío, útil cuando es necesario manipular objetos porosos y a la vez delicados. Idóneos incluso para el transporte de desechos (virutas) o para el enfriamiento de superficies con elevada temperatura.

